FORTITUDE

液体容器のスペシャリスト

産業用
液体容器

製品カタログ · 2026

ジェリカン、HDPE容器、ペール缶、缶、キャップ類、注ぎ口と固定具、流出防止製品、ドラム運搬機器まで、54製品を12のカテゴリーに分けて収録。ベトナムと中国の自社工場で製造するか、その仕様に基づいて調達しています。



世界各国へ出荷

FORTITUDE21.COM

このカタログについて

缶から、その下のパレットまで。

Fortitude21は、シンガポールのJCDC Ventures Pte. Ltd.が運営する産業用液体容器のメーカー兼卸売業者です。ベトナムと中国の自社工場で、ジェリカン、燃料用・水用の缶、化学品容器、ペール缶、バケツ、缶を一つの仕様で製造しています。あわせて、それらに使うキャップなどの付属品、漏洩防止製品、ドラム缶運搬機器を、同じ仕様に基づいて調達・供給しています。

品番でご指定ください

ここに記載のコードはすべてFortitude21の品番です。数量とあわせてご指定いただければ、その仕様でお見積りします。複数のサイズやモデルがある製品は、それぞれにコードがあります。

内容物をお知らせください

燃料、飲料水、化学品では、必要な内面処理、シール、書類がそれぞれ異なります。内容物と出荷先をお知らせいただければ、適した仕様をご提案します。

証明書をご確認ください

国連容器の認証は設計型式ごとに与えられ、どの工場が対象になるかは所管当局が決めます。ご注文については、証明書番号と記載された工場をご確認ください。

寸法は、表に別の記載がない限り長さ × 幅 × 高さです。寸法と重量は公称値で、重量は空の状態のものです。リードタイム：標準的な生産ロットで約1か月、サンプルは7〜15日。見積り時に貴社仕様に照らして確定する。 最低発注数量と価格はお問い合わせにてお見積りします。試験・適合書類は、ご注文の設計とロットについてお渡しします。お渡しするのは当社が保有する書類であり、一般的な主張ではありません。各製品にはfortitude21.comの製品ページを記載しており、最新の数値はそちらに掲載しています。本版：2026年11月20日。

目次

01 NATO・軍用ジェリカン
容器 · ベトナムと中国の自社工場で製造
6製品 04

02 燃料・ガス缶
容器 · ベトナムと中国の自社工場で製造
4製品 09

03 飲料水・食品グレードジェリカン
容器 · ベトナムと中国の自社工場で製造
3製品 13

04 オイル・作業場分注缶
容器 · ベトナムと中国の自社工場で製造
2製品 15

05 横型・シート下缶
容器 · ベトナムと中国の自社工場で製造
3製品 17

06 産業・化学容器
容器 · ベトナムと中国の自社工場で製造
7製品 20

07 ペール缶・オープンヘッドバケツ
容器 · ベトナムと中国の自社工場で製造
6製品 24

08 缶・小容量缶
容器 · ベトナムと中国の自社工場で製造
3製品 30

09 シール・キャップ類
取扱・安全 · 当社の仕様に基づいて調達
3製品 33

10 注油・移送
取扱・安全 · 当社の仕様に基づいて調達
3製品 34

11 固定・運搬
取扱・安全 · 当社の仕様に基づいて調達
5製品 36

12 流出防止・現場安全
取扱・安全 · 当社の仕様に基づいて調達
9製品 40

01 NATO・軍用ジェリカン

定番のNATOパターンのプレス缶。3つのハンドル、積み重ね可能な形状、そして現場で使われているキャリア・ラック・ホルダーに適合する寸法。



F21-NF-20

20L NATO規格 スチール製ガソリン携行缶（ジェリカン）

定番のNATOパターン プレス鋼製携行缶。通気式スクリューキャップ、炭化水素用の内面コーティング、危険物輸送用のUNマーキング取得。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	20リットル
材質	炭化水素用途向けに内面コーティングを施したプレス鋼
使用予定の内容物	ガソリン、ディーゼル、灯油、およびJP-8ジェット燃料
形状	NATOパターン、3ハンドル式
クロージャー	パッキン付き通気式スクリューキャップ
仕上げ	粉体塗装、標準色オリーブドラブ、その他のRALカラーも対応可
危険物表示	UNマーキング取得
鋼板厚	標準は0.6 mm冷延鋼板。受注生産で0.9 mmの厚板仕様も対応
空重量	約3.1kg（4個入りカートンあたり正味12.4kg）
外形寸法	34 × 16 × 46 cm
カートン入数	1カートンあたり4個
カートン寸法	75 × 36.5 × 50 cm、正味12.4kg／総重量14.8kg
コンテナ積載	852 × 20ft · 1,728 × 40ft · 2,016 × 40HQ
お問い合わせにて見積	UN認証コード、認証／試験証明書番号、最小発注数量、価格

ご注文前に： 燃料容器は、仕向け市場によって異なる危険物認証制度の対象です。輸入先をお知らせいただければ、ご注文前に必要な書類を正確に確認します。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-20l-nato-steel-fuel-can



F21-NW-20

20L NATO規格 スチール製ジェリカン（水用）

NATOパターンのプレス鋼製。水用に仕上げと表示を施し、多くの買い手が水用に選ぶ青色と、お手持ちのキャリアにそのまま収まる形状を備えています。青が灯油も意味する地域では、WATERの表示が判別の決め手になります。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	20リットル
材質	飲料水対応の内面仕様を備えたプレス鋼
使用予定の内容物	飲料水
形状	NATOパターン、3ハンドル式
クロージャー	パッキン付きスクリューキャップ
仕上げ	粉体塗装、標準色ブルー
空重量	約2.6kg（4個入りカートンあたり正味10.3kg）
外形寸法	34 × 16 × 46 cm
カートン入数	1カートンあたり4個
鋼板厚	標準は0.5 mm冷延鋼板。受注生産で0.9 mmの厚板仕様も対応
カートン寸法	73 × 36 × 49 cm、正味10.3kg／総重量12kg
コンテナ積載	900 × 20ft · 1,900 × 40ft · 2,100 × 40HQ
お問い合わせにて見積	内面の仕様、飲料水適合書類、最小発注数量、価格

ご注文前に： 飲料水への適合は、内面の仕様で決まります。食品グレード認証が必要な場合は、代わりにAISI 304ステンレスラインをご指定ください。お客様の市場に適したものをお伝えします。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-20l-nato-steel-water-can



F21-NF-10

10L NATO規格 スチール製ジェリカン

容量を半分にしたNATOパターン。小型車両、軽い積載、そして20kgの充填重量なしでこのフォーマットを求める買い手向け。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	10リットル
材質	プレス鋼
形状	NATOパターン
クロージャー	パッキン付きスクリューキャップ
仕上げ	粉体塗装、色は仕様に応じて指定可能
空重量	約1.8kg（4個入りカートンあたり正味7kg）
外形寸法	34 × 16 × 26.5 cm
カートン入数	1カートンあたり4個
鋼板厚	標準は0.5 mm冷延鋼板。受注生産で0.9 mmの厚板仕様も対応
カートン寸法	73 × 36.5 × 31 cm、正味7kg／総重量8.2kg
コンテナ積載	1,368 × 20ft · 2,736 × 40ft · 3,192 × 40HQ
お問い合わせにて見積	使用予定の内容物、危険物表示、最小発注数量、価格

ご注文前に： お見積り時に使用予定の内容物をご指定ください。内面仕様および危険物マーキングは、燃料仕様と給水仕様で異なります。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-10l-nato-steel-can



F21-NL-20

20L アルミ製 NATO規格ジェリカン

アルミ製のNATOパターン、注ぎ口ノズル付き。積載重量の1kgまで問われる買い手向け。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	20リットル
材質	アルミ
形状	NATO仕様の形状
クロージャー	スクリューキャップ、注ぎ口ノズル付属
仕上げ	ミルフィニッシュまたは粉体塗装
お問い合わせにて見積	使用予定の内容物、空重量、外形寸法、カートン入数、最小発注数量、価格

ご注文前に： アルミラインで許容される内容物は、内面仕様と仕向け市場によって異なります。ご注文前に使用目的を当社にご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-20l-aluminium-can



F21-NG-25 / F21-NG-30

25L・30L NATO規格ジェリカン

NATOパターンを25リットルと30リットルに拡大。ラック上の設置面積は同じで、補給から補給までの航続距離が延びます。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	25・30リットル
材質	亜鉛メッキ鋼またはステンレス
鋼板厚	0.8mm 亜鉛メッキ鋼板、または0.8mm ステンレス
形状	NATOパターン、直立型
外形寸法 — 25L	36 × 25.5 × 38 cm
外形寸法 — 30L	36 × 25.5 × 43 cm
カートン入数	1カートンあたり4個
危険物表示	UN規格適合
仕上げ	粉体塗装または素地ステンレス
空重量	25L: 約4.2kg · 30L: 約4.3kg（4個入りカートンあたり）
カートン寸法	25L: 55 × 38.5 × 78.5 cm、正味16.8kg／総重量19kg 30L: 56 × 46.5 × 78.5 cm、正味17.2kg／総重量19kg
コンテナ積載	25L: 652 × 20ft · 1,348 × 40ft · 1,464 × 40HQ 30L: 548 × 20ft · 1,136 × 40ft · 1,232 × 40HQ
お問い合わせにて見積	使用予定の内容物、UN認証コード、認証／試験証明書番号、最小発注数量、価格

ご注文前に： ご指定前に充填時重量をご確認ください。燃料30リットルと缶本体の合計は、多くの国・地域で一人での安全な持ち上げ限度を超えるため、通常はコックまたはポンプと併せて仕様を決めます。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-25l-30l-nato-can



F21-NX-10 / F21-NX-20

ステンレス製 NATO規格ジェリカン – 10L / 20L

無塗装ステンレスのNATO縦型パターン、10・20リットル。標準寸法で、剥がれる塗装も追いかける錆もありません。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	10・20リットル
材質	ステンレス板材
鋼板厚	0.8mm ステンレス
形状	NATOパターン、直立型
外形寸法 — 10L	35.2 × 18 × 29 cm
外形寸法 — 20L	35.2 × 18 × 47.5 cm
カートン入数	1カートンあたり4個
危険物表示	UN規格適合
仕上げ	素地ステンレス
コックオプション	20Lで対応
ステンレス鋼種	AISI 304
空重量	10L: 約2.8kg · 20L: 約3.8kg（4個入りカートンあたりの換算値）
カートン寸法	10L: 75 × 36.5 × 30.5 cm、正味11kg／総重量13kg 20L: 75 × 36.5 × 49.5 cm、正味15.2kg／総重量17kg
コンテナ積載	10L: 1,300 × 20ft · 2,728 × 40ft · 2,964 × 40HQ 20L: 852 × 20ft · 1,800 × 40ft · 2,000 × 40HQ
お問い合わせにて見積	使用予定の内容物、UN認証コード、認証／試験証明書番号、最小発注数量、価格

ご注文前に： お見積り時に使用予定の内容物をご確認ください。本体は当社のステンレス製ウォータータンクと同じAISI 304です。飲料水用には、飲料水向けに仕様化され、ご要望に応じて食品接触適合宣言書をお出しするステンレス製ウォータータンクをご注文ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-stainless-nato-can

02 燃料・ガス缶

NATOパターン以外の縦型・横型スチール燃料容器。コック付きタンク、農業用フォーマット、コンパクト缶を含みます。



F21-UF-20

20L 縦型スチール製ガソリン携行缶

NATOパターン外の縦型スチール製燃料容器。金型がシンプルで、色の選択肢が広く、量産プログラム向けに抑えた価格。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	20リットル
材質	炭化水素用途向けに内面コーティングを施したプレス鋼
使用予定の内容物	ガソリン、ディーゼル、灯油
形状	縦置き、非NATO
クロージャー	スクリューキャップ
仕上げ	粉体塗装、RALカラーは仕様に応じて指定可能
鋼板厚	0.8mm 亜鉛メッキ鋼板
空重量	約3.8kg（4個入りカートンあたり正味15.2kg）
外形寸法	35.2 × 18 × 47.5 cm
カートン入数	1カートンあたり4個
カートン寸法	75 × 36.5 × 49.5 cm、正味15.2kg／総重量17kg
コンテナ積載	852 × 20ft · 1,800 × 40ft · 2,000 × 40HQ
お問い合わせにて見積	危険物表示、UN認証コード、最小発注数量、価格

ご注文前に： 燃料容器には、仕向け市場によって異なる危険物の認証制度が伴います。輸入前に当社まで要件をご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-20l-upright-steel-fuel-tank



F21-UT-20

ノズル付き 20L スチール製ガソリン携行缶

柔軟な注ぎ口付きの亜鉛メッキ鋼製燃料タンク。裸缶から傾けて注ぐのではなく、給油口へ狙いを定めて注ぐために。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	20リットル
材質	亜鉛メッキ鋼
使用予定の内容物	ガソリン、軽油、灯油。JP-8ジェット燃料は内面ライニング仕様で対応
内面	2仕様：亜鉛メッキ無処理、またはジェット燃料用の内面ライニング
分注	柔軟な注ぎ口
形状	縦型・NATOパターン形状
クロージャー	スクリューキャップと注ぎ口出口付き
外形寸法	35.2 × 18 × 47.5 cm（本体、蛇口を除く）
鋼板厚	0.8mm 亜鉛メッキ鋼板
カートン入数	1カートンあたり4個
カートン寸法	75 × 36.5 × 49.5 cm
お問い合わせにて見積	注ぎ口仕様、危険物表示、UN認証コード、空重量、最小発注数量、価格

ご注文前に： 一部の国・地域では、注ぎ口の取り付けにより燃料容器の輸送分類が変わる場合があります。輸入前に、お客様の市場の輸送要件をご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-20l-steel-fuel-tank-with-tap



F21-HG-20A

20L 横型 農業用携行缶

機械取付用の横型スチールフォーマット。縦型缶が収まらず、燃料が機械とともに移動する場面に。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	20リットル
材質	鋼
向き	横型
使用予定の内容物	ガソリン、軽油、灯油。JP-8ジェット燃料は内面ライニング仕様で対応
クロージャー	スクリューキャップ
内面	2仕様：亜鉛メッキ無処理、またはジェット燃料用の内面ライニング
空重量	約3.3kg（4個入りカートンあたり正味13kg）
外形寸法	50.8 × 30.8 × 21.9 cm
鋼板厚	0.8mm 亜鉛メッキ鋼板
カートン入数	1カートンあたり4個
カートン寸法	65 × 53 × 48 cm、正味13kg／総重量16kg
コンテナ積載	716 × 20ft · 1,432 × 40ft · 1,600 × 40HQ
お問い合わせにて見積	取付部の仕様、危険物表示、UN認証コード、最小発注数量、価格

ご注文前に： 燃料容器には、仕向け市場によって異なる危険物の認証制度が伴います。輸入前に当社まで要件をご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-20l-agricultural-fuel-can



F21-MF-03

3L コンパクトガソリン携行缶

防錆・耐UV仕上げの3リットル スチール製リザーブ缶。パニア、トップボックス、機械ブラケットに適したサイズ。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	3リットル
材質	鋼
仕上げ	防食・耐UV
使用予定の内容物	ガソリンおよび許可された燃料
クロージャー	スクリューキャップ
空重量	約1kg（8個入りカートンあたり正味8kg）
外形寸法	16.2 × 29.7 × 12.8 cm
カートン入数	1カートンあたり8個
鋼板厚	0.7mm 亜鉛メッキ鋼板
カートン寸法	62.8 × 36 × 30.6 cm、正味8kg／総重量9.2kg
コンテナ積載	3,000 × 20ft · 6,200 × 40ft · 7,000 × 40HQ
お問い合わせにて見積	危険物表示、最小発注数量、価格

ご注文前に： 小容量であっても、燃料容器は輸送上の危険物です。輸入前に仕向け市場の要件をご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-3l-compact-fuel-can

03 飲料水・食品グレードジェリカン

最初の設計段階から食品・飲料水接触用に仕様設定した容器。繰り返し使う用途にはステンレス、大量出荷にはHDPE。

このカテゴリーにも掲載：20L NATO規格 スチール製ジェリカン（水用）（05ページ）、食品グレードHDPEポリタンク（22ページ）



F21-UX-20W

20L ステンレス製ウォータータンク

AISI 304食品グレードステンレス、NATOスタイルの形状、スクリューキャップ。最初の設計段階から飲料水用に製造。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	20リットル
材質	AISI 304 ステンレス、食品グレード
使用予定の内容物	飲料水
形状	NATO仕様のジェリカン形状
クロージャー	パッキン付きスクリューキャップ
仕上げ	生地ステンレスまたは粉体塗装
マーキング	レーザー刻印またはエンボス加工、プライベートラベル対応可
空重量	約3.8kg（4個入りカートンあたり正味15.2kg）
外形寸法	35.2 × 18 × 47.5 cm
カートン入数	1カートンあたり4個
材料厚さ	0.8mm ステンレス
カートン寸法	75 × 36.5 × 49.5 cm、正味15.2kg／総重量17kg
コンテナ積載	852 × 20ft · 1,800 × 40ft · 2,000 × 40HQ
お問い合わせにて見積	最小発注数量、価格

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-20l-stainless-water-can



F21-UX-10W

10L ステンレス製ウォータータンク

10リットルのAISI 304食品グレードステンレス。防錆・耐候性を備え、一人が意識せず運べる充填重量。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	10リットル
材質	AISI 304 ステンレス、食品グレード
使用予定の内容物	飲料水
クロージャー	パッキン付きスクリューキャップ
仕上げ	生地ステンレスまたは粉体塗装
マーキング	レーザー刻印またはエンボス加工、プライベートラベル対応可
空重量	約2.8kg（4個入りカートンあたり正味11kg）
外形寸法	35.2 × 18 × 29 cm
カートン入数	1カートンあたり4個
材料厚さ	0.8mm ステンレス
カートン寸法	75 × 36.5 × 30.5 cm、正味11kg／総重量13kg
コンテナ積載	1,300 × 20ft · 2,728 × 40ft · 2,964 × 40HQ
お問い合わせにて見積	最小発注数量、価格

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-10l-stainless-water-can



F21-HX-05W

5L ステンレス製ウォータータンク

5リットルのAISI 304食品グレードステンレス。日常使用の容量、サンプルサイズであり、買い手が素材を試す最も手軽な方法。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	5リットル
材質	AISI 304 ステンレス、食品グレード
使用予定の内容物	飲料水
クロージャー	パッキン付きスクリューキャップ
仕上げ	生地ステンレスまたは粉体塗装
マーキング	レーザー刻印またはエンボス加工、プライベートラベル対応可
空重量	約1.9kg（8個入りカートンあたり正味14.8kg）
外形寸法	40.7 × 24.3 × 14.2 cm
カートン入数	1カートンあたり8個
材料厚さ	0.7mm ステンレス
カートン寸法	52 × 42.5 × 63.8 cm、正味14.8kg／総重量17.2kg
コンテナ積載	1,589 × 20ft · 3,064 × 40ft · 3,631 × 40HQ
お問い合わせにて見積	最小発注数量、価格

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-5l-stainless-water-can

04 オイル・作業場分注缶

潤滑油・オイル・作業場用液体向けのコック付き・縦型分注缶。携帯性より、制御された注ぎ出しが重要な用途に。



F21-DX-20

コック付き 20L ステンレス製オイル缶（分注缶）

一体型コック付きの縦型ステンレス。持ち上げて注ぐのではなく、作業台に据えて汲み出すために製造。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	20リットル
材質	ステンレス
ステンレス鋼種	AISI 304
向き	直立型
分注	一体型コック
クロージャー	スクリューキャップと蛇口出口付き
空重量	約3.8kg（4個入りカートンあたり正味15.2kg）
外形寸法	35.2 × 18 × 47.5 cm（本体、蛇口を除く）
材料厚さ	0.8mm ステンレス
カートン入数	1カートンあたり4個
カートン寸法	75 × 36.5 × 49.5 cm、正味15.2kg／総重量17kg
お問い合わせにて見積	コックの仕様、使用予定の内容物、最小発注数量、価格

ご注文前に： お見積り時に使用予定の内容物をご確認ください。コックの材質とシールの適合性は、分注する液体によって異なります。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-20l-stainless-dispensing-can-with-tap



F21-HO-20

20L スチール製オイル缶

潤滑油・オイル向けに仕様設定したプレス鋼。密封パックの再販ではなく、流体をバルクで購入し分注する事業者向け。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	20リットル
材質	プレス鋼
使用予定の内容物	潤滑油、オイル、作業場用各種液体
クロージャー	スクリューキャップ
空重量	約3.9kg（4個入りカートンあたり正味15.4kg）
外形寸法	50.6 × 30.6 × 26 cm
カートン入数	1カートンあたり4個
鋼板厚	0.8mm 亜鉛メッキ鋼板
カートン寸法	65 × 52.5 × 56.2 cm、正味15.4kg／総重量17kg
コンテナ積載	584 × 20ft · 1,126 × 40ft · 1,335 × 40HQ
お問い合わせにて見積	内面の仕様、仕上げ、最小発注数量、価格

ご注文前に： オイルや潤滑油は、適合要件が大きく異なります。ご注文前に、具体的な流体を当社にご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-20l-steel-oil-tank

05 横型・シート下缶

5・10・20リットルの低背横型缶（亜鉛メッキまたはステンレス）。NATO縦型が収まらないボートのシート下、ロッカー、機械フレームに収まります。



F21-HG-05 / -10 / -20

横型 亜鉛メッキ携行缶 – 5L / 10L / 20L

低背の亜鉛メッキ鋼、上部運搬ハンドル、収納式フレキシブルノズル。シート下や機械フレーム上で平置きし、動かないよう設計。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	5・10・20リットル
材質	亜鉛メッキ鋼板
鋼板厚	0.6mm標準。より厚い仕様として0.7mm（5L）および0.8mm（10L・20L）もご用意しています
向き	横型・低背
外形寸法 — 5L	40 × 25 × 13 cm
外形寸法 — 10L	40.2 × 25.2 × 18.8 cm
外形寸法 — 20L	44.2 × 31.7 × 28.5 cm
カートン入数	5L: 8個 · 10L: 6個 · 20L: 4個（1カートンあたり）
危険物表示	UN規格適合
使用予定の内容物	ガソリン、軽油、灯油。JP-8ジェット燃料は内面ライニング仕様で対応
内面	2仕様：亜鉛メッキ無処理、またはジェット燃料用の内面ライニング
クロージャー	圧力バランス用エアスクリュー付きスクリューキャップ
カートン寸法	5L: 52 × 42.5 × 63.8 cm、正味12.8kg 10L: 75.5 × 42 × 42 cm、正味11kg 20L: 65.5 × 47.5 × 59 cm、正味10.4kg
コンテナ積載	5L: 1,600 × 20ft · 3,296 × 40ft · 3,600 × 40HQ 10L: 1,260 × 20ft · 2,616 × 40ft · 2,838 × 40HQ 20L: 652 × 20ft · 1,400 × 40ft · 1,548 × 40HQ
お問い合わせにて見積	UN認証コード、認証／試験証明書番号、最小発注数量、価格

ご注文前に： 燃料容器には、仕向け市場によって異なる危険物の認証制度が伴います。輸入前に当社まで要件をご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-horizontal-galvanised-can



F21-HX-05 / -10 / -20

横型 ステンレス携行缶 – 5L / 10L / 20L

横型フォーマットのステンレス仕様。亜鉛メッキ鋼がやがて劣化する海洋・沿岸・水洗環境向け。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	5・10・20リットル
材質	ステンレス板材
鋼板厚	0.7mm（5L）／0.8mm（10L・20L）ステンレス
向き	横型・低背
外形寸法 — 5L	40.7 × 24.3 × 14.2 cm
外形寸法 — 10L	36 × 25.5 × 21 cm
外形寸法 — 20L	50.6 × 30.6 × 26 cm
カートン入数	5L: 8個 · 10L: 6個 · 20L: 4個（1カートンあたり）
危険物表示	UN規格適合
ステンレス鋼種	AISI 304
カートン寸法	5L: 52 × 42.5 × 63.8 cm、正味14.8kg 10L: 52 × 42.6 × 69 cm、正味13kg 20L: 65 × 52.5 × 56.2 cm、正味14.6kg
コンテナ積載	5L: 1,589 × 20ft · 3,064 × 40ft · 3,631 × 40HQ 10L: 1,100 × 20ft · 2,120 × 40ft · 2,512 × 40HQ 20L: 584 × 20ft · 1,128 × 40ft · 1,336 × 40HQ
お問い合わせにて見積	使用予定の内容物、UN認証コード、認証／試験証明書番号、最小発注数量、価格

ご注文前に： お見積り時に使用予定の内容物をご確認ください。本体は当社のステンレス製ウォータータンクと同じAISI 304です。飲料水用には、飲料水向けに仕様化され、ご要望に応じて食品接触適合宣言書をお出しするステンレス製ウォータータンクをご注文ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-horizontal-stainless-can



F21-MX-03

3L ミニ横型携行缶

亜鉛メッキまたはステンレスの3リットル リザーブ缶。オプションのコックとホース付き。パニア、ATVラック、トップボックスに適したサイズ。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	3リットル
材質	亜鉛メッキ鋼またはステンレス
鋼板厚	0.7mm
向き	横型
外形寸法	16.2 × 29.7 × 12.8 cm
カートン入数	1カートンあたり8個
分注	オプションのコックとホース
危険物表示	UN規格適合
仕上げ	レッド、グリーン、または生地ステンレス
材料厚さ	0.7mm ステンレス
空重量	約1kg（8個入りカートンあたり正味8kg）
カートン寸法	62.8 × 36 × 30.6 cm、正味8kg／総重量9.2kg
コンテナ積載	3,000 × 20ft · 6,200 × 40ft · 7,000 × 40HQ
お問い合わせにて見積	UN認証コード、認証／試験証明書番号、最小発注数量、価格

ご注文前に： 小容量であっても、燃料容器は輸送上の危険物です。輸入前に仕向け市場の要件をご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-3l-mini-can

06 産業・化学容器

分注・流通・自動車用液体向けの積み重ね可能なHDPEジェリカンと、専用のディーゼル排気処理液（アドブルー）容器。



F21-IP-25

25L 積み重ね式ポリ缶（HDPEジェリカン）

Lリング スタッキング式HDPEジェリカン、25リットル。分注・保管・流通の産業用主力製品。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	25リットル
材質	HDPE、ナチュラル
危険物	UN 3H1認証取得品として対応
形状	Lリング付き・積み重ね可能
クロージャー	スクリューキャップ
お問い合わせにて見積	認証／試験証明書番号、肉厚／重量グレード、空重量、外形寸法、パレット構成、最小発注数量、価格

ご注文前に： UN 3H1認証は、内容物・容器等級・充填重量ごとに個別に定められます。認証がお客様の製品に引き継がれると想定しないでください。内容物をお知らせいただければ確認します。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-25l-plastic-lring-jerrycan



F21-ID-10 / F21-ID-20

アドブルー（DEF・尿素水）用ポリ缶

ディーゼル排気処理液（アドブルー）用の空HDPE缶、10・20リットル、ブルーキャップ、誤給油防止ノズル付き。小売流通向けにカートン単位で梱包。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	10リットルおよび20リットル
材質	HDPE
使用予定の内容物	ISO 22241準拠のAUS 32 DEF（ディーゼル排気処理液）、空容器で供給
クロージャー	青スクリューキャップ
ノズル	誤給油防止ノズル
参照規格	DEF（ディーゼル排気処理液）の取り扱いはBS ISO 22241に準拠
カートン入数	24個（10リットル）
お問い合わせにて見積	空重量、外形寸法、最小発注数量、価格

ご注文前に： アドブルーは汚染に敏感です。プライベートラベルプログラムを確定する前に、BS ISO 22241に照らして充填・取扱い工程をご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-def-can



F21-IPF-05 / -10 / -20 / -25 / -30

フッ素処理ポリ缶（HDPEジェリカン）

内面にフッ素バリアを施した同一のスタッキング本体。内容物が缶壁を透過し、強度を失い、缶が変形してしまう用途向けの仕様。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	5・10・20・25・30リットル
材質	内面にフッ素処理バリアを施したHDPE
使用予定の内容物	溶剤、農薬、芳香族炭化水素、その他の浸透性液体
形状	積み重ね可能、Lリング
危険物	UN 3H1認証取得品として対応
口金	DIN 45・51・61
色	ナチュラル、ブルー、またはブラック
お問い合わせにて見積	肉厚／重量グレード、最小発注数量、価格

ご注文前に： UN認証は設計型式ごとに発行され、各製造拠点は当局が認める品質保証のもとで生産する必要があります。サイズ、内容物、仕向け先をお知らせいただければ、ご注文前にどの認証が適用されるか確認します。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-fluorinated-hdpe-jerrycan



F21-IPA-05 / -10 / -20 / -25 / -30

帯電防止ポリ缶（導電性HDPEジェリカン）

可燃性液体向けの導電性HDPE。通常のプラスチックは静電気を帯びますが、導電性の缶壁がその逃げ道を与えます。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	5・10・20・25・30リットル
材質	カーボン配合の導電性HDPE
使用予定の内容物	危険場所で取り扱う可燃性液体
形状	積み重ね可能、Lリング
色	黒（カーボン配合が色を決める）
危険物	UN 3H1認証取得品として対応
お問い合わせにて見積	表面抵抗率、最小発注数量、価格

ご注文前に： 缶は静電気対策の要素の一つであり、接地、ボンディング、作業手順と併せて考える必要があります。仕様を決める前に、区域分類と取扱方法をご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-antistatic-hdpe-jerrycan



F21-IPG-05 / -10 / -20 / -25 / -30

食品グレードHDPEポリタンク

食品・飲料・飲用向けの無着色ナチュラルHDPE。適合宣言は本体だけでなくキャップとライナーも対象とします。食品接触の主張はそこで崩れがちだからです。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	5・10・20・25・30リットル
材質	ナチュラルHDPE、食品接触グレード
使用予定の内容物	食品、飲料、飲料水、食品産業向け原料
形状	積み重ね可能、Lリング
色	ナチュラル半透明で、残量が確認可能
口金	DIN 45・51・61
お問い合わせにて見積	食品接触適合宣言、最小発注数量、価格

ご注文前に： 食品接触に関する適合は仕向け市場ごとに異なり、本体だけでなくキャップやパッキンも対象となります。ご注文前に、必要な適合宣言をご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-foodgrade-hdpe-jerrycan



F21-IPE-05 / -10 / -20 / -25 / -30

エコノミーポリ缶（HDPE）– 非UN

UN認証なしで供給する標準のスタッキング本体。認証が不要なコストとなる、洗剤・洗浄剤その他の非危険物液体向け。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	5・10・20・25・30リットル
材質	HDPE
使用予定の内容物	非危険物の液体専用
形状	積み重ね可能、Lリング
危険物	UN認証なし — 危険物用途には使用できません
色	ナチュラル、ブルー、ブラック、または指定のRAL番号に対応
お問い合わせにて見積	最小発注数量、価格

ご注文前に： 本ラインは危険物認証を取得しておらず、危険物には使用できません。お客様の製品が輸送上の危険物に分類される場合は、代わりにUN規格ラインが必要です。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-economy-hdpe-jerrycan



F21-IPW-10 / -20 / -25

広口ポリ缶 – UN 3H2タイプ

天面取り外し式パターン。流動しないものに狭口缶は不適切であり、いくら絞り出しても変わりません。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	10・20・25リットル
材質	HDPE
天面タイプ	着脱式ヘッド、広口
使用予定の内容物	ペースト、ゲル、粉体、粒状物、粘性液体
危険物	UN 3H2認証取得品として対応（3H1の狭口ラインとは異なるクラス）
クロージャー	パッキン付きスクリュー蓋またはレバーバンド蓋
お問い合わせにて見積	最小発注数量、価格

ご注文前に： UN認証は設計型式ごとに発行され、各製造拠点は当局が認める品質保証のもとで生産する必要があります。サイズ、内容物、仕向け先をお知らせいただければ、ご注文前にどの認証が適用されるか確認します。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-widemouth-hdpe-jerrycan

07 ペール缶・オープンヘッドバケツ

ポリプロピレン製およびブリキ鋼板製のオープンヘッドペール、2.5〜35リットル。レバーロックリング、フラワー蓋、不正開封防止蓋を揃え、棚ではなくパレットを基準にサイズ設計しています。



F21-PR-101 to -118

丸型プラスチックペール缶（PP）2.5L〜20L

1つの金型ファミリーで18サイズを展開しているため、4種類の充填容量を扱うお客様でも、クロージャー、蓋、ラベル仕様を1種類で共通化できます。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量レンジ	2.5〜20リットル、18サイズ
材質	バージンポリプロピレン、食品接触グレード対応可
肉厚	サイズ・仕様により0.8〜2.0mm
クロージャー	はめ込み蓋、不正開封防止ティアバンド標準
ハンドル	サイズに応じて樹脂または溶融亜鉛メッキ鋼製ハンドル
印刷・加飾	インモールドラベル、熱転写、または自社ラベル貼付用の無地
積み重ね	空容器はネスティング、充填時はスタッキング
お問い合わせにて見積	UN認証コード、樹脂グレード・メルトフローレート（MFR）、再生材含有率、食品接触適合宣言書（DoC）、最小発注数量、価格

サイズ	容量	上部×下部×高さ	肉厚／蓋厚	蓋直径	20GPあたり	40HQあたり
F21-PR-101 · 2.5L	2.5 L	197 × 173 × 143 mm	0.8 / 0.8 mm	203 mm	12,500	28,000
F21-PR-102 · 3L	3 L	171 × 147 × 198 mm	1.8 / 0.8 mm	180 mm	19,264	43,824
F21-PR-103 · 4L	4 L	204 × 174 × 187 mm	1.1 / 1.2 mm	202 mm	17,000	34,000
F21-PR-104 · 1ガロン	4 L	191 × 173 × 183 mm	1.4 / 1.4 mm	212 mm	12,925	29,986
F21-PR-105 · 5L-1	5 L	210 × 185 × 210 mm	1.1 / 1.3 mm	235 mm	14,700	29,400
F21-PR-106 · 5L-2	5 L	210 × 185 × 210 mm	1.2 / 1.2 mm	235 mm	9,660	22,880
F21-PR-107 · 2ガロン	8.2 L	230 × 204 × 240 mm	1.4 / 1.3 mm	275 mm	7,866	18,252
F21-PR-108 · 2.5ガロン	9.69 L	245 × 214 × 252 mm	1.2 / 1.1 mm	—	6,912	15,876
F21-PR-109 · 10L	10 L	258 × 231 × 263 mm	1.5 / 1.2 mm	277 mm	5,702	13,160
F21-PR-110 · 10L 低床	10 L	285 × 243 × 242 mm	1.5 / 1.3 mm	283 mm	5,376	10,560
F21-PR-111 · 3ガロン	11.35 L	248 × 219 × 300 mm	—	256 mm	5,920	12,800
F21-PR-112 · 12L	12 L	290 × 230 × 280 mm	1.5 / 1.3 mm	275 mm	5,520	12,090
F21-PR-113 · 13L	13 L	300 × 265 × 280 mm	1.8 / 1.7 mm	310 mm	4,410	10,230
F21-PR-114 · 15L	15 L	272 × 256 × 323 mm	1.6 / 1.5 mm	301 mm	3,850	8,932
F21-PR-115 · 16L	16 L	285 × 255 × 335 mm	1.9 / 1.7 mm	304 mm	3,675	8,726
F21-PR-116 · 18L	18 L	295 × 265 × 345 mm	1.8 / 1.8 mm	315 mm	2,900	6,730
F21-PR-117 · 5ガロン	19 L	294 × 264 × 365 mm	2.0 / 1.8 mm	312 mm	3,234	7,462
F21-PR-118 · 20L	20 L	300 × 275 × 360 mm	2.0 / 1.4 mm	323 mm	3,020	6,990

ご注文前に： ポリプロピレンはすべての内容物に適合するわけではありません。溶剤系や強酸化性の内容物にはブリキ製ペール缶が必要な場合があり、危険物には国連規格対応仕様が必要です。材質を決める前に内容物をお知らせください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-round-pp-bucket



F21-PB-101 to -108

角型プラスチックペール缶（PP）3.7L〜32L

丸型ペール缶はパレットの隅を無駄にし、ラベルも湾曲します。本製品は印刷できる平面を備え、設置面積が隙間なく並びます。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量レンジ	3.7〜32.44リットル、8サイズ
材質	バージンポリプロピレン、食品接触グレード対応可
肉厚	サイズ・仕様により0.8〜2.4mm
クロージャー	はめ込み蓋、不正開封防止ティアバンド標準
ハンドル	サイズに応じて樹脂または溶融亜鉛メッキ鋼製ハンドル
印刷・加飾	平面全面へのインモールドラベル
パレット効率	スクエア形状で容器間のコーナー空隙なし
お問い合わせにて見積	樹脂グレード・メルトフローレート（MFR）、再生材含有率、食品接触適合宣言書（DoC）、最小発注数量、価格

サイズ	容量	上部×下部×高さ	肉厚／蓋厚	蓋開口部	20GPあたり	40HQあたり
F21-PB-101 · 3.7L 長方形	3.7 L	220 × 140 × 185 mm	0.8 / 0.9 mm	215 × 140 mm	27,360	—
F21-PB-102 · 8L 正方形	8 L	243 × 214 × 192 mm	1.9 / 1.9 mm	248 mm	6,440	14,280
F21-PB-103 · 9L 長方形	9 L	280 × 195 × 215 mm	1.1 / 1.2 mm	288 × 201 mm	12,528	27,840
F21-PB-104 · 10L 長方形	10 L	286 × 230 × 212 mm	1.8 / 1.7 mm	283 × 226 mm	7,538	17,556
F21-PB-105 · 20L 長方形	20 L	378 × 283 × 250 mm	2.2 / 2.2 mm	381 × 286 mm	2,760	6,240
F21-PB-106 · 20L 正方形	20 L	265 × 235 × 386 mm	2.2 / 1.7 mm	275 mm	2,686	6,192
F21-PB-107 · 6.5ガロン	24.26 L	350 × 295 × 340 mm	2.4 / 2.2 mm	322 × 305 mm	2,358	5,523
F21-PB-108 · 8.5ガロン	32.44 L	350 × 295 × 450 mm	2.4 / 2.2 mm	322 × 305 mm	2,227	5,260

ご注文前に： スクエア型ペール缶は上積み荷重に対して丸型より隅部が弱くなります。3段を超えてパレット積みされる場合は段積み高さをお知らせください。それに合わせて肉厚を指定します。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-rectangular-pp-bucket



F21-PS-101 to -108

地域仕様・特殊形状のプラスチックペール缶

20リットルのペール缶には、形状が複数あります。オーストラリア、米国、オイル業界はそれぞれ異なる形状を前提としており、形状を誤って出荷したバイヤーは、流通業者の段階でそれに気づくことになります。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量レンジ	7.5〜30リットル、8仕様
材質	バージンポリプロピレン
肉厚	仕様により1.1〜2.2mm
地域仕様	オーストラリア仕様、米国仕様1、米国仕様2
特殊仕様	スクリュー蓋、オイルバケツ、エアロックグロメット付30L発酵用、7.5L・15Lオーバル
クロージャー	仕様別：はめ込み、スクリュー、レバー
印刷・加飾	インモールドラベルまたは熱転写
お問い合わせにて見積	樹脂グレード・メルトフローレート（MFR）、再生材含有率、食品接触適合宣言書（DoC）、最小発注数量、価格

形状	容量	上部×下部×高さ	肉厚／蓋厚	蓋直径	20GPあたり	40HQあたり
F21-PS-101 · オーストラリア仕様	20 L	298 × 260 × 404 mm	1.9 / 1.7 mm	248 mm	3,381	7,826
F21-PS-102 · 米国仕様1	20 L	305 × 265 × 385 mm	2.2 / 2.0 mm	314 mm	2,499	6,020
F21-PS-103 · 米国仕様2	20 L	305 × 265 × 385 mm	2.2 / 2.0 mm	318 mm	2,499	6,020
F21-PS-104 · スクリューキャップ式バケツ	20 L	310 × 273 × 373 mm	2.0 / 2.2 mm	323 mm	2,390	5,730
F21-PS-105 · オイル用バケツ	20 L	307 × 271 × 375 mm	2.0 / 2.0 mm	321 mm	2,898	6,993
F21-PS-106 · 発酵用バケツ	30 L	362 × 313 × 426 mm	2.0 / 1.9 mm	371 mm	2,880	6,720
F21-PS-107 · オーバル型	7.5 L	294 × 207 × 183 mm	1.1 / 0.9 mm	296 × 217 mm	11,230	25,000
F21-PS-108 · オーバル型	15 L	381 × 297 × 251 mm	1.5 / 1.4 mm	380 × 300 mm	5,500	12,030

ご注文前に： 地域仕様の形状には互換性がありません。仕向地市場を、可能であれば流通業者が現在在庫しているペール缶もお知らせください。リットル数ではなく形状を合わせます。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-specialty-pp-bucket



F21-PC-101 to -106

洗車バケツシステム 20L

2バケツ洗車法に必要なのはバケツ2つだけではありません。バケツ本体、その方法を成立させるグリットガード、そして20キロを敷地内で引きずらずに済むドーリーが揃って初めて機能します。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
バケツ容量	20リットル
材質	バージンポリプロピレン
バケツ寸法	305 × 265 × 385 mm
バケツ肉厚／蓋厚	2.2 / 2.0 mm
構成品	バケツ、スクリュー蓋、グリットフィルター、5輪ドーリー、ウォッシュキャディ、トイレ蓋
ドーリー	キャスター5個、1,000g、1カートン4個入り
グリットフィルター	266×63mm、底部に設置
ボディ仕様	不透明または半透明
印刷・加飾	インモールドラベルまたは熱転写
お問い合わせにて見積	樹脂グレード・メルトフローレート（MFR）、再生材含有率、食品接触適合宣言書（DoC）、最小発注数量、価格

品目	質量	主要寸法	20GPあたり	40HQあたり
F21-PC-101 · 20L 洗車用バケツ	1,220.5 g	305 × 265 × 385 mm	2,499	6,020
F21-PC-102 · スクリューキャップ蓋	420.5 g	314 × 39 mm	7,543	20,832
F21-PC-103 · グリットフィルター	211 g	266 × 63 mm	10,560	24,948
F21-PC-104 · ドーリー（キャスター5個）	1,000 g	38×38×38.5cmカートンに4個	1,988	4,584
F21-PC-105 · ウォッシュキャディ	252 g	33×33×116cmカートンに76個	20,000	49,000
F21-PC-106 · トイレ用蓋	500 g	365×330mm、20L米国仕様1に適合	—	—

ご注文前に： トイレ蓋アクセサリーは20L米国仕様1のボディにのみ適合します。異なる仕様間でアクセサリーを組み合わせる場合は、事前にボディ形状をご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-car-wash-bucket



F21-PL-101 to -117

ペール缶（フラワー蓋・レバーバンド）4L〜35L

ポリプロピレンでは内容物を保持できない場合に。ブリキ鋼板、2種類の閉鎖方式、そして海上輸送のパレット積みに耐える段積み強度を備えます。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量レンジ	4〜35リットル、17サイズ
材質	ブリキ鋼板
肉厚	サイズにより0.25〜0.38mm
閉鎖方式（フラワー蓋）	圧着フラワー蓋、恒久シール、開封は1回
閉鎖方式（アイアンフープ）	レバーロックリング、再使用可・気密
内面ラッカー	内容物に応じてゴールドまたはクリアを指定
印刷・加飾	4色オフセット印刷、全面
ハンドル	樹脂またはスチールグリップ付き亜鉛メッキ鋼製ハンドル
お問い合わせにて見積	UN認証コード、認証／試験証明書番号、ぶりきの調質・原板厚、すずめっき量、内面塗装システム、食品接触適合宣言書（DoC）、最小発注数量、価格

サイズ	容量	クロージャー	上部×下部×高さ	肉厚	20GPあたり	40HQあたり
F21-PL-101 · 4L	4 L	フラワー蓋	195 × 178 × 200 mm	0.25 mm	15,000	33,000
F21-PL-102 · 5L	5 L	アイアンフープ	193 × 176 × 220 mm	0.25 mm	8,500	22,000
F21-PL-103 · 5L-2	5 L	フラワー蓋	193 × 176 × 220 mm	0.25 mm	13,500	29,700
F21-PL-104 · 6L	6 L	フラワー蓋	245 × 225 × 200 mm	0.25 mm	6,500	14,000
F21-PL-105 · 8L	8 L	フラワー蓋	245 × 225 × 240 mm	0.28 mm	6,400	14,000
F21-PL-106 · 10L	10 L	フラワー蓋	245 × 225 × 271 mm	0.28 mm	5,500	12,000
F21-PL-107 · 13L	13 L	フラワー蓋	297 × 275 × 250 mm	0.32 mm	3,500	8,000
F21-PL-108 · 15L	15 L	アイアンフープ	297 × 275 × 305 mm	0.32 mm	3,400	8,148
F21-PL-109 · 18L	18 L	フラワー蓋	297 × 275 × 328 mm	0.32 mm	3,300	8,300
F21-PL-110 · 5ガロン	18.9 L	フラワー蓋	297 × 275 × 355 mm	0.32 mm	3,300	8,300
F21-PL-111 · 20L	20 L	フラワー蓋	297 × 275 × 368 mm	0.32 mm	3,400	8,400
F21-PL-112 · 22L	22 L	フラワー蓋	297 × 275 × 390 mm	0.32 mm	3,300	8,000
F21-PL-113 · 25L-1	25 L	フラワー蓋	297 × 275 × 443 mm	0.35 mm	3,300	8,000
F21-PL-114 · 25L-2	25 L	アイアンフープ	297 × 275 × 443 mm	0.35 mm	2,800	6,400
F21-PL-115 · 30L	30 L	フラワー蓋	320 × 305 × 400 mm	0.35 mm	2,000	4,300
F21-PL-116 · 35L-1	35 L	フラワー蓋	320 × 305 × 460 mm	0.38 mm	2,000	4,400
F21-PL-117 · 35L-2	35 L	アイアンフープ	320 × 305 × 460 mm	0.38 mm	2,000	4,400

ご注文前に： UN認証は内容物・容器等級・充填重量ごとに個別に定められ、当局が認める品質保証のもとで製造される設計型式ごとに認証されます。ある仕様について示された認証は、別の仕様には適用されません。お客様の仕様を対象とする証明書を当社にご請求ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-metal-pail-lever-ring



F21-PM-101 to -104

丸型ブリキペール缶 5L〜25L

4サイズ展開の標準的な丸型ブリキバケツ。1年後に溶剤が容器内に残っているかどうかを左右するシーム品質を備えています。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量レンジ	5〜25リットル、4サイズ
材質	ブリキ鋼板
肉厚	サイズにより0.25〜0.35mm
ヘッド形状	タイトヘッドまたはオープンヘッド
クロージャー	注ぎ口付きスクリューキャップ、または全開口蓋
内面ラッカー	内容物に応じてゴールドまたはクリアを指定
印刷・加飾	4色オフセット印刷、全面
お問い合わせにて見積	UN認証コード、ぶりきの調質・原板厚、すずめっき量、内面塗装システム、食品接触適合宣言書（DoC）、最小発注数量、価格

サイズ	上部×下部×高さ	肉厚	20GPあたり	40HQあたり
F21-PM-101 · 5 L	176 × 176 × 235 mm	0.25 mm	3,200	8,600
F21-PM-102 · 10 L	225 × 225 × 280 mm	0.25 mm	2,080	4,780
F21-PM-103 · 20 L	288 × 275 × 370 mm	0.32 mm	960	2,240
F21-PM-104 · 25 L	288 × 275 × 450 mm	0.35 mm	760	1,800

ご注文前に： タイトヘッドとオープンヘッドは、プロジェクトの後半では互換できません。天板の構成が充填ラインを決めるため、金型の製作前に確定してください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-round-metal-bucket

08 缶・小容量缶

50ml〜6リットルのブリキ缶。丸型・角型ボディ、コーントップ、そして接着剤・溶剤系セメント向けのダウバー缶・キャップ一体ブラシ缶を揃えています。



F21-TR-101 to -115

丸缶（ブリキ缶）50ML〜6L

100倍の容量差を1つのボディ形状で15サイズ展開。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量レンジ	50ml〜6リットル、15サイズ
材質	ブリキ鋼板
肉厚	サイズにより0.20〜0.25mm
ボディ形状	ストレートボディ、レバー蓋またはスクリューキャップ
内面ラッカー	耐酸・耐溶剤用にゴールドまたはクリア
印刷・加飾	4色オフセット印刷、全面
危険物対応	国連規格対応仕様あり
お問い合わせにて見積	UN認証コード、ぶりきの調質・原板厚、すずめっき量、内面塗装システム、食品接触適合宣言書（DoC）、最小発注数量、価格

サイズ	直径×高さ	肉厚	20GPあたり	40HQあたり
F21-TR-101 · 50 ml	54 × 45 mm	0.20 mm	175,000	432,000
F21-TR-102 · 100 ml	54 × 60 mm	0.20 mm	138,000	345,000
F21-TR-103 · 200 ml	76 × 75 mm	0.20 mm	49,000	119,000
F21-TR-104 · 250 ml	83 × 60 mm	0.21 mm	70,000	155,200
F21-TR-105 · 500 ml	80 × 120 mm	0.21 mm	34,000	74,000
F21-TR-106 · 1 L	108 × 130 mm	0.22 mm	18,000	39,000
F21-TR-107 · 1.5 L	108 × 150 mm	0.22 mm	13,000	28,000
F21-TR-108 · 2 L-1	130 × 172 mm	0.23 mm	9,000	19,800
F21-TR-109 · 2 L-2	162 × 110 mm	0.23 mm	7,100	15,000
F21-TR-110 · 2.5 L	130 × 210 mm	0.23 mm	8,000	17,000
F21-TR-111 · 3 L	162 × 167 mm	0.23 mm	6,500	15,500
F21-TR-112 · 3.5 L	167 × 167 × 170 mm	0.25 mm	5,300	11,000
F21-TR-113 · 4 L	167 × 167 × 197 mm	0.25 mm	4,800	12,000
F21-TR-114 · 5 L	176 × 176 × 235 mm	0.25 mm	3,200	8,600
F21-TR-115 · 6 L	176 × 176 × 260 mm	0.25 mm	3,150	8,750

ご注文前に： 内面ラッカーは内容物に応じて指定します。ゴールド、クリア、無処理ブリキに互換性はなく、選択を誤った場合は出荷後に汚染または腐食として現れるのが通例です。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-metal-tin-can



F21-TS-101 to -114

角缶・角型バケツ（ブリキ）250ML〜25L

250mlのシンナー缶から25Lの角バケツまで、F型・角型のブリキ容器。平面、注ぎ口ヘッド、そしてパレット上で隙間なく並ぶ設置面積を備えます。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量レンジ	250ml〜25リットル、14サイズ
材質	ブリキ鋼板
肉厚	サイズにより0.21〜0.35mm
天板	広口注ぎヘッド、金属または樹脂キャップ
ボディ形状	角缶、金属キャップ付角缶、角バケツ
内面ラッカー	内容物に応じてゴールドまたはクリアを指定
印刷・加飾	4色オフセット印刷、全面
お問い合わせにて見積	UN認証コード、ぶりきの調質・原板厚、すずめっき量、内面塗装システム、食品接触適合宣言書（DoC）、最小発注数量、価格

サイズ	製造仕様	上部×下部×高さ	肉厚	20GPあたり	40HQあたり
F21-TS-101 · 250 ml	角缶	116 × 60 × 60 mm	0.21 mm	55,000	120,000
F21-TS-102 · 500 ml	角缶	116 × 60 × 88 mm	0.21 mm	42,000	90,000
F21-TS-103 · 750 ml	角缶	116 × 60 × 173 mm	0.23 mm	26,400	120,000
F21-TS-104 · 1 L	角缶、金属キャップ	116 × 60 × 173 mm	0.21 mm	22,000	44,000
F21-TS-105 · 2 L	角缶	168 × 86 × 175 mm	0.23 mm	11,000	24,000
F21-TS-106 · 3 L	角缶	168 × 86 × 260 mm	0.23 mm	7,800	17,000
F21-TS-107 · 2 L	角缶、金属キャップ	168 × 106 × 140 mm	0.23 mm	10,000	22,000
F21-TS-108 · 2.5 L	角缶、金属キャップ	168 × 106 × 155 mm	0.23 mm	9,500	21,000
F21-TS-109 · 4 L	角缶、金属キャップ	168 × 106 × 260 mm	0.23 mm	6,000	13,000
F21-TS-110 · 10 L	角バケツ	240 × 240 × 225 mm	0.28 mm	2,160	4,970
F21-TS-111 · 15 L	角缶	240 × 240 × 300 mm	0.28 mm	1,650	3,600
F21-TS-112 · 18 L	角バケツ	240 × 240 × 350 mm	0.28 mm	1,296	3,400
F21-TS-113 · 20 L	角バケツ	240 × 240 × 380 mm	0.32 mm	1,296	3,290
F21-TS-114 · 25 L	角バケツ	240 × 240 × 470 mm	0.35 mm	1,080	2,250

ご注文前に： 角型・矩形のボディは丸型より内圧と上積み荷重の影響を受けやすくなります。板厚を指定する前に、充填温度とパレット段積み高さをご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-square-metal-tin



F21-TA-101 to -116

ダウバー・ハケ付きキャップ・コーントップのブリキ缶

注ぐのではなく塗布する内容物のために。アプリケーターはキャップに組み込まれて缶内に密封され、使用の合間に乾燥しません。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量レンジ	60ml〜1リットル、16仕様
材質	ブリキ鋼板
肉厚	0.21 mm
アプリケーター仕様	ダウバー、キャップ一体ブラシ、またはアプリケーターなしのコーントップ
クロージャー	気密スクリューキャップ
内面ラッカー	溶剤系・反応性内容物に対応して指定
漏れ試験	ダウバー缶・ブラシ缶は漏れ試験実施
印刷・加飾	4色オフセット印刷
お問い合わせにて見積	ぶりきの調質・原板厚、すずめっき量、内面塗装システム、食品接触適合宣言書（DoC）、最小発注数量、価格

アプリケーター	サイズ	直径×高さ	肉厚	1カートンあたりの缶数
F21-TA-101 · ダウバー	60 ml	54 × 50 mm	0.21 mm	336
F21-TA-102 · ダウバー	118 ml	54 × 71 mm	0.21 mm	240
F21-TA-103 · ダウバー	237 ml	66 × 82 mm	0.21 mm	160
F21-TA-104 · ダウバー	473 ml	84 × 97 mm	0.21 mm	80
F21-TA-105 · ダウバー	947 ml	107 × 122 mm	0.21 mm	336
F21-TA-106 · ブラシ	60 ml	54 × 50 mm	0.21 mm	240
F21-TA-107 · ブラシ	118 ml	54 × 71 mm	0.21 mm	240
F21-TA-108 · ブラシ	237 ml	66 × 82 mm	0.21 mm	160
F21-TA-109 · ブラシ	473 ml	84 × 97 mm	0.21 mm	80
F21-TA-110 · ブラシ	500 ml	84 × 97 mm	0.21 mm	80
F21-TA-111 · ブラシ	947 ml	107 × 122 mm	0.21 mm	60
F21-TA-112 · ブラシ	1,000 ml	107 × 122 mm	0.21 mm	60
F21-TA-113 · コーントップ	100 ml	54 × 60 mm	0.21 mm	240
F21-TA-114 · コーントップ	250 ml	66 × 81 mm	0.21 mm	240
F21-TA-115 · コーントップ	500 ml	66 × 157 mm	0.21 mm	120
F21-TA-116 · コーントップ	1,000 ml	84 × 185 mm	0.21 mm	90

ご注文前に： ダウバー缶・ブラシ缶は反応性の溶剤系内容物を収容します。缶の内面処理だけでなく、アプリケーターの材質も充填物との適合性が必要です。配合をお知らせいただければ、両方を指定します。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-dauber-brush-cone-top

09 シール・キャップ類

キャップ、パッキン、通気型・非通気型クロージャー、チャイルドレジスタントキャップ、フレームアレスター。最初に劣化し、交換費用が最も安い部品です。



F21-AC

キャップ・パッキン（ガスケット）・クロージャー

シール経路を部品として販売。古い缶で実際に不具合を起こすのはパッキンであり、当サイトで最も安価に交換できる部品です。

供給	当社仕様で調達
キャップサイズ	DIN 45・DIN 51・DIN 61
通気	通気式・非通気式
開封明示	不正開封防止リング対応可能
ライナー	内容物に合わせて指定するキャップライナー
パッキン	缶ファミリー別の交換用パッキン
お問い合わせにて見積	最小発注数量、価格

ご注文前に： キャップライナーとパッキンの材質は、特に食品接触用途や溶剤用途では、内容物に合わせる必要があります。物質をお知らせください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-caps-closures-gaskets



F21-ACR

チャイルドレジスタンスキャップ

アクセサリーというより法規制対応部品。米国は携帯型燃料容器にチャイルドレジスタンスキャップを義務付けており、これなしでは燃料製品を同国で販売できません。

供給	当社仕様で調達
目的	携行用燃料容器向けチャイルドレジスタンスキャップ
参照要件	米国：16 CFR Part 1460（ASTM F2517を採用）
要件の適用範囲	ガソリン、灯油、ディーゼル用容器、最大8.45USガロン（32リットル）
適合	併売される缶の口部に適合
お問い合わせにて見積	保有認証、最小発注数量、価格

ご注文前に： 適合は、キャップおよび容器設計ごとに認証されます。米国向けプログラムを確定される前に、当社が保有する認証と保有しない認証を正確にお伝えします。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-child-resistant-closures



F21-AFM

フレームアレスター（火炎防止装置）

フレームアレスターは口金に収まり、火炎が容器内へ逆流するのを防ぎます。米国は携帯型燃料容器にこれを義務付けていますが、標準的なNATO缶には取り付ける構造がありません。

供給	当社仕様で調達
目的	可搬式燃料容器への火炎の伝播を防止します
参照要件	米国：16 CFR Part 1461（空容器として販売される容器にASTM F3326を採用）
適合	口部取り付け式、併売される缶に適合
材質	金属メッシュ式アレスター
お問い合わせにて見積	保有認証、最小発注数量、価格

ご注文前に： 適合は、装置および容器設計ごとに認証されます。米国向けプログラムを確定される前に、お客様の具体的な組み合わせについて保有状況をご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-flame-mitigation-devices

10 注油・移送

注油ノズル、コック、分注バルブ、そしてドラム缶やIBCから缶へ移すためのアダプター。液体を容器から容器へ移すための部品です。



F21-AS

携行缶ノズル・注ぎ口

硬質、フレキシブル、自動閉止の各タイプの注ぎ口をそろえている。注ぎ口は、扱いにくい給油口にこぼさず届かせるために選ぶ。

供給	当社仕様で調達
タイプ	リジッド欧州式、フレキシブルロングノーズ、自動停止
適合	併売される缶の口部に適合
材質	シール用パッキン付きポリエチレン製、装着箇所には金属レバー
供給形態	バラ売り、缶とのセット、またはカウンター什器用在庫として
通気	通気式・非通気式オプション
お問い合わせにて見積	最小発注数量、価格

ご注文前に： ノズルの材質適合性は内容物によって異なります。給水用に指定されたノズルは溶剤用ではありません。ご注文前に用途をご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-pouring-spouts



F21-AT

コック・分注バルブ

コックと通気バルブです。缶は持ち上げるのではなく、コックから抜き取って使います。これは別の用途です。

供給	当社仕様で調達
コック材質	真鍮、ステンレス、ポリマー
通気バルブ	汲み出し中の圧力を均衡させるために装備
適合	当社ラインナップのコック付き缶本体に適合
ねじ	併売される缶に合わせて
お問い合わせにて見積	最小発注数量、価格

ご注文前に： コックの材質は内容物に適合している必要があります。真鍮は銅合金を腐食させるDEF（ディーゼル排気処理液）には適しません。用途をご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-taps-dispensing-valves



F21-AD

ドラム缶・IBCタンク用アダプター

バルクと携帯容器をつなぐ継手。分注の多くはドラム缶やIBCから缶へ行われ、アダプターなしで行うと製品を床にこぼす原因になります。

供給	当社仕様で調達
タイプ	ドラム缶口栓アダプター、IBC出口カップリング、移送ノズル
ねじ	一般的なドラム缶およびIBCのねじ規格
材質	ポリマー製・ステンレス製オプション
適合	当社製品群の缶に合わせたサイズ
お問い合わせにて見積	最小発注数量、価格

ご注文前に： アダプターの材質とねじは、元容器と内容物の双方に適合している必要があります。ご注文前に両方をご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-drum-ibc-adapters

11 固定・運搬

缶用の車載ホルダー、ブラケット、固定具に加え、200リットルドラム缶を人力で持ち上げずに動かすためのスロープ、クレードル、ドーリーです。



F21-AH

携行缶ホルダー・マウント

当社独自の缶寸法に合わせて製作したスチール製ホルダー、ブラケット、ストラップシステム。「ほぼ合う」ものが届くことはありません。

供給	当社仕様で調達
適合対象	Fortitude21ラインナップのNATOパターン20リットル缶
材質	鋼
仕上げ	粉体塗装
取付	車両、トレーラー、壁
固定	ストラップとバックル
お問い合わせにて見積	他社製の缶への適合、耐荷重、空重量、外形寸法、最小発注数量、価格

ご注文前に： 他社製の缶に合わせて販売する場合は、ご注文前に適合をご確認ください。適合は当社独自の寸法を基準に設計されています。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-jerry-can-holders



F21-AR

携行缶固定ストラップ・リテンション

満杯の缶がブラケットから外れるのを防ぐ部品です。固定のないホルダーは単なる棚であり、満杯の20リットル缶の重さは18〜23 kgあります。

供給	当社仕様で調達
タイプ	ストラップとバックル、ラチェット、オーバーセンターラッチ
適合	Fortitude21のホルダー製品群に合わせて成形
材質	鋼製またはポリマー製金具付きウェビング
仕上げ	耐食性の金具
お問い合わせにて見積	使用荷重、最小発注数量、価格

ご注文前に： 使用荷重と固定方法は、車両と路面状況に適合している必要があります。ご注文前に取付位置をご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-tiedowns-retention



F21-DH-101, F21-DH-102

漏洩防止パレット用スロープ

200キログラムのドラム缶は30センチの段差を上がれませんし、誰も積み込めないパレットは空のまま置かれるパレットです。ドラム缶ではなくパレットの高さに合わせた9種類のスロープをご用意しています。

供給	当社仕様で調達
対応パレット高さ	10、15、17、30 cm
構造	一体型、または取扱いと保管に配慮した2分割型
材質	成形ポリエチレン
色	機種によりイエローまたはブラック
質量	一体型スロープは15〜23 kg
お問い合わせにて見積	表面仕上げと滑り抵抗値、最小発注数量、価格

型式	対応パレット	寸法	色	質量
F21-DH-101 · 一体型スロープ	高さ15 cm	120 × 80 × 15 cm	黄	15 kg
F21-DH-101 · 一体型スロープ	高さ30 cm	120 × 80 × 30 cm	黄	17 kg
F21-DH-101 · 一体型スロープ	高さ30 cm	120 × 80 × 30 cm	黒	23 kg
F21-DH-102 · 2分割型アクセススロープ	高さ10 cm	100 × 27 × 11 cm	黄	お問い合わせください
F21-DH-102 · 2分割型アクセススロープ	高さ15 cm	97 × 38 × 14.5 cm	黄	お問い合わせください
F21-DH-102 · 2分割型アクセススロープ	高さ15 cm	100 × 38 × 15 cm	黒	お問い合わせください
F21-DH-102 · 2分割型アクセススロープ	高さ15 cm	100 × 80 × 16 cm	黒	お問い合わせください
F21-DH-102 · 2分割型アクセススロープ	高さ17 cm	100 × 50 × 18 cm	黒	お問い合わせください
F21-DH-102 · 2分割型アクセススロープ	高さ30 cm	100 × 80 × 30 cm	黒	お問い合わせください

ご注文前に： スロープとパレットは必ず一組でお見積りください。このレンジのパレット高さは10、15、15.5、17、20、28.5、30、36、43、46.5、50、60、62、70、90センチと幅があり、対応するスロープがある高さは一部に限られます。パレットの型番をお知らせいただければ、適合するスロープを確認します。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-spill-pallet-ramps



F21-DH-201 / -202 / -203

ドラム缶スタンド・横置きラック（ドラムクレードル）

立てて置いたドラム缶は保管状態です。クレードルに横置きにしてコックを付けたドラム缶は分注場所であり、それを安全にするのがクレードルです。

供給	当社仕様で調達
クレードルの仕様	1本用ハイタイプ、1本用ロータイプ、2本用
クレードルの耐荷重	仕様により260〜600 kg
分注ベースの受け皿	380リットル
分注ベースの耐荷重	1,000 kg
小型容器用スタッカーの耐荷重	50 kg
材質	成形ポリエチレン
積み重ね	クレードルは保管時にも2段分注時にも積み重ね可能
お問い合わせにて見積	コックおよび栓の適合、最小発注数量、価格

型式	寸法	受け皿容量	耐荷重	質量
F21-DH-201 · ドラムクレードル 1本用ハイタイプ	97 × 80 × 52 cm	—	260 kg	20 kg
F21-DH-201 · ドラムクレードル 1本用ロータイプ	124.5 × 58.5 × 25 cm	—	300 kg	14.5 kg
F21-DH-201 · ドラムクレードル 2本用	137.5 × 105 × 17.5 cm	—	600 kg	20 kg
F21-DH-202 · ドラムラック分注ベース	143 × 135.5 × 63.5 cm	380 L	1,000 kg	45 kg
F21-DH-203 · 小型容器用スタッカー	63.5 × 53.5 × 40 cm	—	50 kg	5 kg

ご注文前に： 横倒しにしたドラム缶は、健全でない栓からガスを抜き、滴下し、やがて中身を出し切ります。適切なコックと通気栓を取り付け、クレードルの下には防液設備を置いてください。裸の床に置いたクレードルは、漏洩を防ぐのではなく場所を移すだけです。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-drum-cradles-and-stands



F21-DH-301 / -302 / -303 / -401 / -402

ドラム缶台車・ドラムドーリー・トロリー

腰の負傷やドラム缶の落下は、満載のドラム缶を人力で動かすことから生じます。代わりに転がして動かす6機種をご用意しました。大半は自前の液だめを備えており、封じ込め機能が積荷とともに移動します。

供給	当社仕様で調達
1本用ドーリーの受け皿	20リットル
樹脂製ドーリーの受け皿	300リットル
耐荷重	機種により260〜2,000 kg
ハンドルの選択肢	1本用ドーリーはストレート型プルハンドルまたはU字型ハンドル
トロリーの積載	ドラム缶2本、600 kg
ロールパレット	123 × 80 cm ブラック、または 120 × 100 cm ブルー、いずれも静荷重 2,000 kg
ティルトトラック	車輪付きの樹脂成形ボディ
お問い合わせにて見積	キャスター仕様と床面耐荷重、最小発注数量、価格

型式	寸法	受け皿容量	耐荷重	質量
F21-DH-301 · 樹脂製ドラムドーリー 1本用	77 × 77 × 115 cm	20 L	260 kg	9.5 kg
F21-DH-302 · 2本用防液トロリー	131 × 68.2 × 98.5 cm	—	600 kg	お問い合わせください
F21-DH-303 · 樹脂製ドラムドーリー	175 × 78 × 65 cm	300 L	300 kg	44.5 kg
F21-DH-401 · ロールプラスチックパレット ブラック	123 × 80 × 25 cm	—	2,000 / 1,000 kg	16 kg
F21-DH-401 · ロールプラスチックパレット ブルー	120 × 100 × 22 cm	—	2,000 / 1,000 kg	18 kg
F21-DH-402 · ティルトトラック	78.7 × 78.7 × 83.8 cm	—	お問い合わせください	お問い合わせください

ご注文前に： 耐荷重は水平で健全な床を前提としています。キャスター、段差、勾配によって安全に動かせる範囲は変わります。ドーリーで坂を押し上げるドラム缶は、平坦なベイを横切るドラム缶とは別のリスクアセスメントになります。床と搬送経路をご相談ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-drum-dollies-and-trolleys

12 流出防止・現場安全

流出防止デッキ、ドラム缶用・IBC用パレット、鋼製防液堤、ベンチトレー・ドリップトレー、サルベージドラム、緊急用洗眼器。容器の下に置く流出防止設備です。

このカテゴリーにも掲載：漏洩防止パレット用スロープ（37ページ）、ドラム缶スタンド・横置きラック（ドラムクレードル）（38ページ）、ドラム缶台車・ドラムドーリー・トロリー（39ページ）



F21-SD-101 / -102 / -201 / -202 / -301 / -401

ドラム缶用漏洩防止デッキ

保管中ではなく作業中のドラム缶向けの防液設備です。デッキはスロープなしでドラム缶を転がして載せられる低さで、開放グレーチングが漏れを隠さず見せます。

供給	当社仕様で調達
ドラム缶の積載	200リットルドラム缶1本、2本または4本
受け皿容量	機種により30〜170リットル
全高	10〜15.5 cm
材質	機種によりLLDPEまたはHDPE、射出成形または回転成形
グレーチング	取り外し可能な樹脂グレーチング。2本用機種には溶融亜鉛メッキ鋼製グレーチングあり
差込み	1本用・4本用デッキはフォークリフト4方向差込み対応
排出	1本用・2本用・4本用デッキには六角ドレンプラグ付き仕様あり
色	イエローのデッキにブルーのグレーチング、またはオレンジのデッキにグレーのグレーチング
耐荷重	機種一覧表を参照。機種により静荷重・動荷重またはUDLで表示
お問い合わせにて見積	お客様の液体に対する耐薬品性の証明、最小発注数量、価格

型式	寸法	受け皿容量	耐荷重	質量
F21-SD-101 · 1本用トレー、標準	68 × 68 × 15 cm	43 L	700 / 300 kg	8 kg
F21-SD-101 · 1本用トレー、ドレンプラグ付き	68 × 68 × 15 cm	42 L	UDL 700 kg	5.2 kg
F21-SD-102 · 大型1本用パレット	85 × 85 × 15.5 cm	47 L	800 / 500 kg	10.5 kg
F21-SD-201 · 2本用デッキ、樹脂グレーチング	132 × 66 × 15 cm	80 L	UDL 1,136 kg	14 kg
F21-SD-201 · 2本用デッキ、鋼製グレーチング	132 × 66 × 15 cm	80 L	UDL 1,136 kg	29 kg
F21-SD-201 · 2本用デッキ、ドレンプラグ付き	130 × 68 × 15 cm	82 L	UDL 1,500 kg	15 kg
F21-SD-201 · 2本用デッキ、コンパクト	120 × 60 × 15.5 cm	57 L	1,200 / 600 kg	10 kg
F21-SD-202 · ワイド2本用デッキ	125 × 85 × 15.5 cm	55 L	3,000 / 1,000 kg	17 kg
F21-SD-301 · 超低床トレー 1本用	67 × 67 × 10 cm	30 L	静荷重 300 kg	5.5 kg
F21-SD-301 · 超低床トレー 2本用	130 × 68 × 10 cm	45 L	静荷重 1,200 kg	11.5 kg
F21-SD-301 · 超低床トレー 4本用	130 × 130 × 10 cm	80 L	静荷重 3,000 kg	23 kg
F21-SD-401 · 4本用デッキ、標準	130 × 130 × 15 cm	170 L	3,000 / 1,500 kg	32 kg
F21-SD-401 · 4本用デッキ、ドレンプラグ付き	130 × 130 × 15 cm	165 L	UDL 3,000 kg	29 kg

ご注文前に： デッキは使用中のドラム缶向けの容量設計であり、防液堤付き保管庫向けではありません。所管当局が保管総量に対する割合を定めている場合、デッキの受け皿では通常足りず、適切なのは漏洩防止パレットです。適用される規則をお知らせいただければ、どちらが該当するかお答えします。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-drum-spill-decks



F21-SP-101 / -102 / -201 / -202 / -203 / -401 / -403

ドラム缶用漏洩防止パレット


デッキが滴下を受けるのに対し、パレットは破損したドラム缶の内容物を受け切ります。受け皿容量は最大488リットル、4本用にはラック荷重500キログラムの仕様があり、モジュラー型の2本用は保管庫の拡張に合わせて連結してプラットフォームになります。

供給	当社仕様で調達
ドラム缶の積載	200リットルドラム缶1本、2本または4本
受け皿容量	機種により42〜488リットル
全高	20〜60 cm
材質	機種によりLLDPE、HDPEまたは回転成形ポリエチレン
グレーチング	樹脂グレーチングが標準。深型受け皿機種には溶融亜鉛メッキ鋼製グレーチングあり
差込み	両端にフォークポケット。4本用機種はフォークリフト・ハンドリフトの4方向差込みに対応
ラック対応	ラック対応の4本用仕様はラック荷重500 kg
モジュラー仕様	T字・クロス型コネクタ付きのクリップ連結式2本用パレット
移動式仕様	丸型1本用パレットにはキャスター付き仕様あり
色	イエローまたはオレンジ、ブルーのグレーチング
お問い合わせにて見積	お客様の液体に対する耐薬品性の証明、最小発注数量、価格

型式	寸法	受け皿容量	耐荷重	質量
F21-SP-101 · フルドラム受け皿パレット	90 × 90 × 60 cm	202 L	300 / 200 kg	23 kg
F21-SP-102 · 丸型1本用、据置き	82 × 82 × 20 cm	42 L	300 / 200 kg	7 kg
F21-SP-102 · 丸型1本用、キャスター付き	83 × 83 × 32 cm	42 L	300 / 200 kg	9 kg
F21-SP-201 · 2本用パレット、標準	130 × 68 × 30 cm	150 L	1,500 / 600 kg	22 kg
F21-SP-201 · 2本用パレット、ドレンプラグ付き	130 × 68 × 30 cm	130 L	UDL 1,500 kg	19 kg
F21-SP-202 · ワイド2本用パレット	130 × 90 × 30 cm	160 L	2,000 / 1,000 kg	22 kg
F21-SP-203 · 深型受け皿2本用、樹脂グレーチング	132 × 66 × 43 cm	260 L	UDL 1,136 kg	21 kg
F21-SP-203 · 深型受け皿2本用、鋼製グレーチング	132 × 66 × 43 cm	260 L	UDL 1,136 kg	36 kg
F21-SP-203 · 深型受け皿2本用、モジュラー型	130 × 66 × 42 cm	260 L	お問い合わせください	20.3 kg
F21-SP-401 · 4本用パレット、標準	130 × 130 × 30 cm	250 L	3,000 / 1,500 kg	36 kg
F21-SP-401 · 4本用パレット、ラック対応	124 × 124 × 30 cm	280 L	3,000 / 1,200 kg	37.5 kg
F21-SP-401 · 4本用パレット、ドレンプラグ付き	130 × 130 × 30 cm	250 L	UDL 3,000 kg	34 kg
F21-SP-403 · 深型受け皿4本用、樹脂グレーチング	132 × 132 × 43 cm	488 L	UDL 2,273 kg	40 kg
F21-SP-403 · 深型受け皿4本用、鋼製グレーチング	132 × 132 × 43 cm	488 L	UDL 2,727 kg	68 kg

ご注文前に： ポリエチレンはほとんどの酸、アルカリ、水系薬品に耐えますが、すべての溶剤に耐えるわけではありません。受け皿は内容物を原液のまま、希釈されない状態で、しばしば雨水が混じった状態で受けます。容器が定格を取得した保管条件よりも過酷です。ご発注前に液体と濃度をお知らせください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-drum-spill-pallets

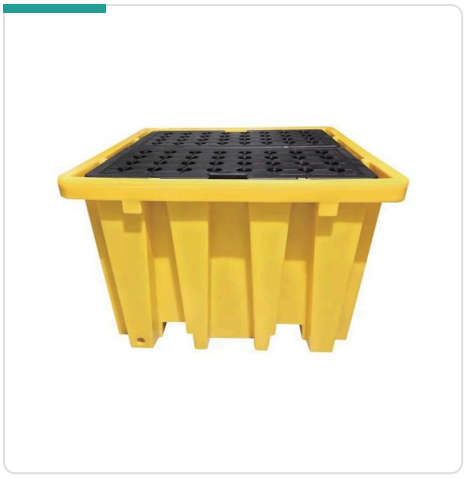

F21-IB-101 / -102 / -103 / -201 / -202 / -301

IBCタンク・複数容器用の漏洩防止パレット

IBC1基で1,000リットルを保持するため、その下の防液設備はこのレンジで最も高額な単品購入になります。120リットルの低床デッキから、作業者が乗って歩けるIBC3基用パレットまで8機種を用意しています。

供給	当社仕様で調達
タンクの積載	800、1,000または1,200リットルのIBCタンク1基、2基または3基
受け皿容量	機種により120〜1,600リットル
全高	20〜90 cm
材質	機種によりLLDPE、HDPEまたは回転成形ポリエチレン
グレーチング	漏れ監視用の穴あきグレーチング。一体成形の立ち上がりを備えたグレーチングなしのオープン仕様あり
差込み	両端にフォークポケット。IBC2基用はフォークリフト・ハンドリフトの4方向差込みに対応
ラック対応	ラック対応の低床仕様はラック荷重600 kg
連結仕様	隔壁継手でパレット間に液体を流通させ受け皿容量を合算。コネクタ1個と隔壁継手2個が付属
その他の積載対応	重荷重仕様のオープン型なら1200 × 1100 mmのドラム缶パレットも積載可
ネスティング	標準IBCパレットは空の状態でネスティングでき、返送輸送に有利
お問い合わせにて見積	お客様の液体に対する耐薬品性の証明、最小発注数量、価格

型式	寸法	受け皿容量	耐荷重	質量
F21-IB-101 · 標準IBCパレット	138 × 138 × 90 cm	1,200 L	UDL 2,000 kg	71 kg
F21-IB-102 · 重荷重IBC用、グレーチング付き	160 × 160 × 70 cm	1,350 L	4,000 / 2,000 kg	91 kg
F21-IB-102 · 重荷重IBC用、オープン型	165 × 155 × 71.5 cm	1,100 L	UDL 1,500 kg	65 kg
F21-IB-103 · 低床IBC用、連結型	140 × 117 × 24 cm	250 L	UDL 2,500 kg	27 kg
F21-IB-103 · 低床IBC用、ラック対応	125 × 105 × 20 cm	120 L	3,000 / 1,200 kg	26.8 kg
F21-IB-201 · IBC2基用パレット	220 × 130 × 50 cm	1,100 L	6,000 / 3,000 kg	95 kg
F21-IB-202 · 低床IBC2基用デッキ	220 × 165 × 20 cm	240 L	静荷重 4,000 kg	63 kg
F21-IB-301 · IBC3基／ドラム缶10本用パレット	340 × 160 × 46 cm	1,600 L	UDL 4,500 kg	158 kg

ご注文前に： IBCパレットは公称タンクを前提にお見積りしています。ケージ寸法はタンクメーカーごとに異なり、あるメーカーの1,000リットルタンクに合うパレットが、別のメーカーのケージ脚と干渉することがあります。実際に運用されているタンクをお知らせください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-ibc-spill-pallets



F21-ST-101 / -201 / -401 / -501

鋼製漏洩防止パレット


ポリエチレンでは満たせない仕様です。3ミリメートル鋼板2層構造の7機種で、防液設備そのものが不燃でなければならない保管庫向けです。

供給	当社仕様で調達
容量	200リットルドラム缶1本、2本または4本、あるいは1,000リットルIBCタンク1基または2基
受け皿容量	機種により203〜1,400リットル
構造	3 mm鋼板2層構造
仕上げ	赤・黄・青の粉体塗装、または溶融亜鉛メッキ
差込み	ドラム缶用機種はハンドリフト対応の100 mmフォーク差込み高さ
移動式仕様	1本用・2本用には車輪とハンドル付き仕様あり
耐荷重	機種によりUDL 220〜3,800 kg
お問い合わせにて見積	お客様の内容物に対する塗装仕様、お客様の液体に対する耐薬品性の証明、最小発注数量、価格

型式	寸法	受け皿容量	耐荷重	質量
F21-ST-101 · 1本用、据置き	80 × 80 × 46.5 cm	203 L	UDL 220 kg	65 kg
F21-ST-101 · 1本用、移動式	80 × 80 × 111.5 cm	203 L	UDL 220 kg	70 kg
F21-ST-201 · 2本用、据置き	120 × 80 × 36 cm	215 L	UDL 440 kg	85 kg
F21-ST-201 · 2本用、移動式	120 × 80 × 111.5 cm	215 L	UDL 440 kg	90 kg
F21-ST-401 · 4本用	120 × 120 × 28.5 cm	216 L	UDL 960 kg	112 kg
F21-ST-501 · IBC1基用	146 × 146 × 62 cm	1,200 L	UDL 1,900 kg	190 kg
F21-ST-501 · IBC2基用	265 × 130 × 43.5 cm	1,400 L	UDL 3,800 kg	250 kg

ご注文前に： 鋼は不燃性だが、化学的に不活性ではない。酸と一部の塩の水溶液は、亜鉛メッキと粉体塗装の両方を侵し、腐食した液だめは、まさに目の届かない場所から漏れる。仕様を決める前に、被覆が内容物に適合するかを確認すること。ドラム缶用モデルの容量は203〜216 Lで、破裂した200 Lドラム缶1本分には足りるが、205 Lドラム缶に対して110%の防液堤が必要とする226 Lには届かないため、液だめが適用する規則を満たすか確認すること。IBC用モデルの容量は1,200 Lと1,400 Lである。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-steel-spill-pallets

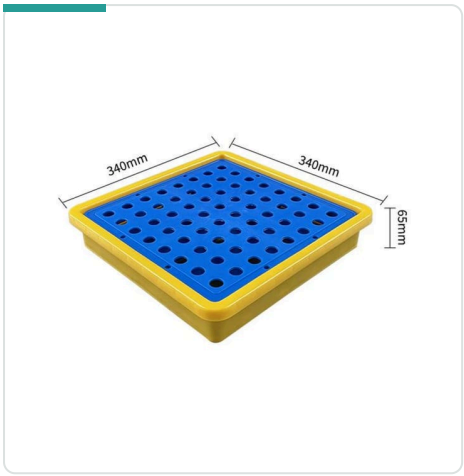

F21-BT-101 / -102 / -103 / -201, F21-DT-100

オイルトレー・卓上トレー・ドリップトレー

漏洩の多くは少量で、作業をしている場所で起きます。作業台、カウンター、そしてドラム缶用の防液堤が想定していなかったペール缶パレットまでをカバーする、12種類のトレーとパレットです。

供給	当社仕様で調達
受け皿容量	機種により4〜150リットル
材質	機種によりLLDPEまたはポリエチレン
グレーチング	ベンチトレーはブラックのグレーチング。ペール缶用パレットはグレーチングなしの本体のみ仕様も選択可
注ぎ口	53 cmの卓上トレーに装備。持ち上げずに排出可能
ペール缶用パレットの積載	20リットルのペール缶用、設置面積1150 mmまたは1200 mm
色	機種によりイエロー、ホワイト、ブルーまたはブラック
耐荷重	ベンチトレーの20 kgからペール缶用パレットの3,000 kgまで
お問い合わせにて見積	お客様の液体に対する耐薬品性の証明、最小発注数量、価格

型式	寸法	受け皿容量	耐荷重	質量
F21-BT-101 · 卓上トレー 53 cm	53 × 43 × 11 cm	11 L	UDL 100 kg	3.6 kg
F21-BT-101 · 卓上トレー 49 cm	49 × 36 × 9.5 cm	10 L	静荷重 20 kg	1.4〜2 kg
F21-BT-102 · コンパクトベンチトレー	34 × 34 × 6.5 cm	4 L	20 kg	1.2 kg
F21-BT-103 · 小型容器用トレー	67.5 × 37.5 × 12 cm	20 L	80 kg	3 kg
F21-BT-201 · ペール缶用パレット 1150	115 × 115 × 17 cm	50 L	3,000 / 1,500 kg	20 kg
F21-BT-201 · ペール缶用パレット 1150、本体のみ	115 × 115 × 17 cm	50 L	3,000 / 1,000 kg	11 kg
F21-BT-201 · ペール缶用パレット 1200	120 × 120 × 15 cm	145 L	静荷重 3,000 kg	24 kg
F21-DT-100 · オープンドリップトレー 10 L	57 × 38.5 × 5 cm	10 L	静荷重 80 kg	1 kg
F21-DT-100 · オープンドリップトレー 32 L	64.5 × 49 × 12 cm	32 L	静荷重 200 kg	2 kg
F21-DT-100 · オープンドリップトレー 75 L	100 × 55 × 15 cm	75 L	静荷重 600 kg	4.6 kg
F21-DT-100 · オープンドリップトレー 110 L	100 × 100 × 12 cm	110 L	静荷重 1,500 kg	7.3 kg
F21-DT-100 · オープンドリップトレー 150 L	120 × 120 × 12 cm	150 L	静荷重 3,000 kg	8.5 kg

ご注文前に： ベンチトレーは防液用であり、耐薬品性の作業面ではありません。小型トレーの耐荷重は20キログラム程度のものもあります。作業台として仕様を決める前に、上に載せるものの重量をご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-bench-and-drip-trays



F21-SR-101, F21-SR-201

サルベージドラム・スピルキット収納

防液設備が役目を果たした後に手を伸ばすものです。サルベージドラムは破損した容器を包み込んで移動可能にし、キャビネットとカートは吸収材を保管庫から歩いて行ける距離に保ちます。

供給	当社仕様で調達
サルベージドラムのサイズ	20、30、65、95ガロン。各サイズに車輪付き仕様あり
サルベージドラムの容量	75〜360リットル
材質	成形ポリエチレン
クロージャー	締付けリング付きの蓋
収納製品の構成	縦型キャビネット、横長キャビネット、車輪付き移動式カート、65リットルのスピルキットボックス
移動	サルベージドラムは全サイズに車輪付き仕様あり。カートはキャスター走行
お問い合わせにて見積	UN 1H2 サルベージ包装の認証、吸収材の充填仕様、最小発注数量、価格

型式	寸法	容量	耐荷重	質量
F21-SR-101 · サルベージドラム 20 gal	59 × 59 × 50 cm	76 L	75 kg	5.5 kg
F21-SR-101 · サルベージドラム 30 gal	59 × 59 × 78 cm	114 L	120 kg	9.5 kg
F21-SR-101 · サルベージドラム 65 gal	74 × 74 × 104 cm	248 L	300 kg	18 kg
F21-SR-101 · サルベージドラム 95 gal	71 × 71 × 128 cm	360 L	360 kg	18 kg
F21-SR-101 · サルベージドラム 20 gal 車輪付き	58 × 58 × 55.5 cm	75 L	お問い合わせください	8 kg
F21-SR-101 · サルベージドラム 30 gal 車輪付き	58 × 58 × 82.5 cm	114 L	お問い合わせください	9.5 kg
F21-SR-101 · サルベージドラム 65 gal 車輪付き	80 × 80 × 121 cm	248 L	300 kg	21 kg
F21-SR-101 · サルベージドラム 95 gal 車輪付き	71 × 71 × 127 cm	360 L	440 kg	25 kg
F21-SR-201 · 縦型スピルキットキャビネット	49 × 49 × 100 cm	—	—	22 kg
F21-SR-201 · 横長スピルキットキャビネット	90 × 60 × 50 cm	—	—	15 kg
F21-SR-201 · 移動式スピルキットカート	105 × 50 × 50 cm	—	—	24 kg
F21-SR-201 · スピルキットボックス	52 × 36 × 32 cm	65 L	—	1.5 kg

ご注文前に： 損傷した危険物の容器をオーバーパックに入れて輸送する作業は規制対象であり、該当する分類についてUN規格の認証を受けたサルベージ包装が必要です。当社が供給するのはドラム缶本体です。危険物を入れて移動させる計画を立てる前に、どの認証を保有しているかをご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-salvage-drums-spill-response



F21-SR-301, F21-SR-302

カバー付き漏洩防止パレット・カバー類

屋外の防液堤は雨水で満たされ、水で一杯の受け皿には、本来受け止めるべき漏洩液のための容量が残りません。それを防ぐ最も安価な方法がカバーです。

供給	当社仕様で調達
カバー付きパレットの種類	ローラーシャッター型と、ハードカバー付きの4本用
4本用の受け皿容量	240リットル
4本用の耐荷重	静荷重 3,000 kg、動荷重 1,200 kg
ターポリンカバーの適合	2本用、4本用、IBC1基用、IBC2基用の各漏洩防止パレット
ターポリンの材質	PVC
お問い合わせにて見積	ローラーシャッター型の受け皿容量、耐候性・耐UV性能、最小発注数量、価格

型式	寸法	受け皿容量	耐荷重	質量
F21-SR-301 · ローラーシャッター付きカバードパレット	149 × 99 × 169 cm	お問い合わせください	—	95 kg
F21-SR-301 · 4本用、ハードカバー	170.5 × 155 × 191 cm	240 L	3,000 / 1,200 kg	176 kg
F21-SR-302 · PVCターポリン、2本用パレット	130 × 70 × 130 cm	—	—	—
F21-SR-302 · PVCターポリン、4本用パレット	130 × 130 × 130 cm	—	—	—
F21-SR-302 · PVCターポリン、IBC1基用パレット	135 × 135 × 173 cm	—	—	—
F21-SR-302 · PVCターポリン、IBC2基用パレット	220 × 130 × 173 cm	—	—	—

ご注文前に： カバーが管理するのは雨水です。防火区画ではありませんし、これだけで屋外保管庫が適合になるわけでもありません。ドレン弁の運用、側溝から離した設置、受け皿の容量算定は、いずれもそのまま適用されます。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-covered-spill-pallets



F21-WB-120 / -240 / -660

キャスター付きゴミ箱

使用済み吸収材の行き先です。スピルキットはシステムの半分にすぎません。パッドは液を含んだ状態で戻ってくるため、次の交代要員がその横を通る前に、蓋があり動かせる置き場所が必要になります。

供給	当社仕様で調達
容量	120、240、660リットル
材質	HDPE
色	黄
蓋	全サイズにヒンジ蓋
移動	120L・240Lは二輪＋背面ハンドル、660Lは四輪キャスター＋サイドハンドル
最大積載質量	48kg、96kg、264kg
純重量	6.6kg、9kg、39.5kg ± 1kg
受注印刷	ご要望により蓋または本体に
お問い合わせにて見積	EN 840 リフティング適合性、最小発注数量、価格

型式	寸法	容量	最大積載質量	20GP／40HQあたり
F21-WB-120 · 120L キャスター付きゴミ箱	55 × 47 × 93 cm	120 L	48 kg	700 / 1,700
F21-WB-240 · 240L キャスター付きゴミ箱	72 × 57.5 × 100 cm	240 L	96 kg	500 / 1,150
F21-WB-660 · 660L キャスター付きゴミ箱	122 × 78.5 × 123 cm	660 L	264 kg	60 / 150

ご注文前に： 吸収材を回収したダストボックスは、その吸収材が吸った物質の性質をそのまま引き継ぎます。燃料や化学品の流出に使用したパッドは通常は有害廃棄物にあたり、それによって誰がどの書類で搬出できるかが決まります。ダストボックス自体は何の区分も持ちません。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-wheeled-bins



F21-EW-101 / -102 / -201

ポータブル洗眼器・緊急シャワー

このレンジで唯一、液体ではなく人を処置する製品です。給水のない場所には携帯型ユニット、給水がある場所には配管式のステンレス製ステーションをご用意しています。

供給	当社仕様で調達
携帯型の容量	30リットル（8ガロン）または53リットル
携帯型の流量	毎分1.5リットル、作動時間15分以上
携帯型のボディ形状	イエローの縦型、またはティールもしくはグリーンのボウル型
複合型ユニットの材質	304ステンレス鋼
洗眼部流量（複合型ユニット）	毎分11.4リットル以上
シャワー部流量（複合型ユニット）	毎分76リットル超
試験圧力（複合型ユニット）	1.6 MPa
配管径（複合型ユニット）	38 mm
お問い合わせにて見積	ANSI/ISEA Z358.1またはEN 15154の認証、微温湯の供給、最小発注数量、価格

型式	寸法	容量	流量	空重量
F21-EW-101 · 携帯型洗眼器 30 L	55 × 37 × 25 cm	30 L (8 gal)	毎分1.5 L、15分以上	3.5 kg
F21-EW-102 · 携帯型洗眼器 53 L 縦型	63 × 49 × 28 cm	53 L	毎分1.5 L、15分以上	7.15 kg
F21-EW-102 · 携帯型洗眼器 53 L ボウル型	54 × 49 × 58 cm	53 L	毎分1.5 L、15分以上	7.7 kg
F21-EW-201 · 洗眼器兼安全シャワー	230 × 76 × 47 cm	配管給水	洗眼部 毎分11.4 L、シャワー部 毎分76 L超	14 kg

ご注文前に： 洗眼器は人命安全設備であり、規格は流量、持続時間、水質、微温湯の温度、危険源から10秒以内という設置位置、週1回の作動確認について具体的な要求を定めています。お客様の事業所が評価される規格をお知らせいただければ、これらのユニットが何を満たしているかを、運用に組み込まれる前に確認してお伝えします。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-emergency-eyewash

お問い合わせ

中身を教えてください。
容器をお見積りします。

品番と数量、容器に入れるもの、仕向け国または港をお送りください。仕様書とお見積りをお返しします。
パンフレットの目安ではなく、具体的な金額でお答えします。

メール	David@fortitude21.com Clarence@fortitude21.com
電話 / WHATSAPP	+65 8770 7062
ウェブサイト	fortitude21.com/ja/products
所在地	10 Ubi Crescent Block D, #01-65, Ubi Techpark, Singapore 408564

Fortitude21は、シンガポールのJCDC Ventures Pte. Ltd.（UEN 202119128E）が運営しています。

FORTITUDE

世界各国へ出荷